

Série

2-SL-06/09/13/18

Bomba Submersa com Capacitor Embutido para Poços Profundos de 3"



Série 2-SL com Capacitor Embutido	
MODELO	Potência (cv)
Monofásico	
2-SL-06	1/3
2-SL-09	1/2
2-SL-13	3/4
2-SL-18	1

Aplicações

- » Indicada para sistemas de abastecimento de água proveniente de poços tubulares com diâmetro de 3".
- » Sistemas de irrigação para agricultura, paisagismo e jardins
- » Aplicações prediais e industriais
- » Abastecimento de sistemas de combate a incêndio
- » Rebaixamento de lençóis freáticos

Líquidos a serem bombeados

- Água limpa, livre de sólidos em suspensão e substâncias não compatíveis com a bomba e seus componentes, com concentração de abrasivos abaixo de 50g/m³.

Condições de operação

- » Temperatura máxima 35°C
- » Faixa de pH 6,0 a 9,0


Características

- » Bocal e intermediária em latão
- » Carcaça e eixo em aço inox
- » Impulsores e difusores em termoplástico de engenharia

Motor

- » Em aço inox
- » Refrigerados a óleo atóxico
- » Com capacitor embutido
- » Tensão única: Monofásico 127V ou 220V
- » Grau de proteção: IP 68

Dimensionais (mm)

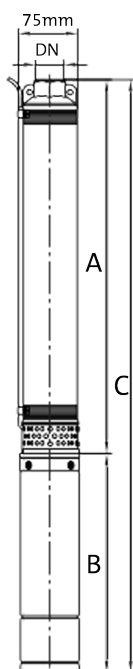

Modelo	Pot. (cv)	Dimensional (mm)		
		A	B	C
2-SL-06	1/3	331	345	676
2-SL-09	1/2	401	374	775
2-SL-13	3/4	517	404	921
2-SL-18	1	632	467	1099

