

DP-60 / DP80

Bombas Periféricas



Série CAM - 2		
Ø	Sucção	Elevação
	1"	1"
MODELO	Monofásico	
DP-60	1/2 cv	
DP-80	1 cv	

Características da Bomba

- Compacta
- Baixo nível de ruído
- Rotor - em bronze, maior resistência contra corrosão
- Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos para cisternas, rios, reservatórios, e no abastecimento de residências, indústrias de pequeno porte e pequenas irrigações
- Indicada para bombear água a uma maior altura (pressão)

Motor Elétrico

- Características:
 - » Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz
 - » Monofásico: 127/220V
 - » Grau de Proteção: IP 44
 - » Protetor térmico de sobrecarga, evita a queima do motor

Curvas de Performance

2 Polos - 3.500 rpm - 60 Hz

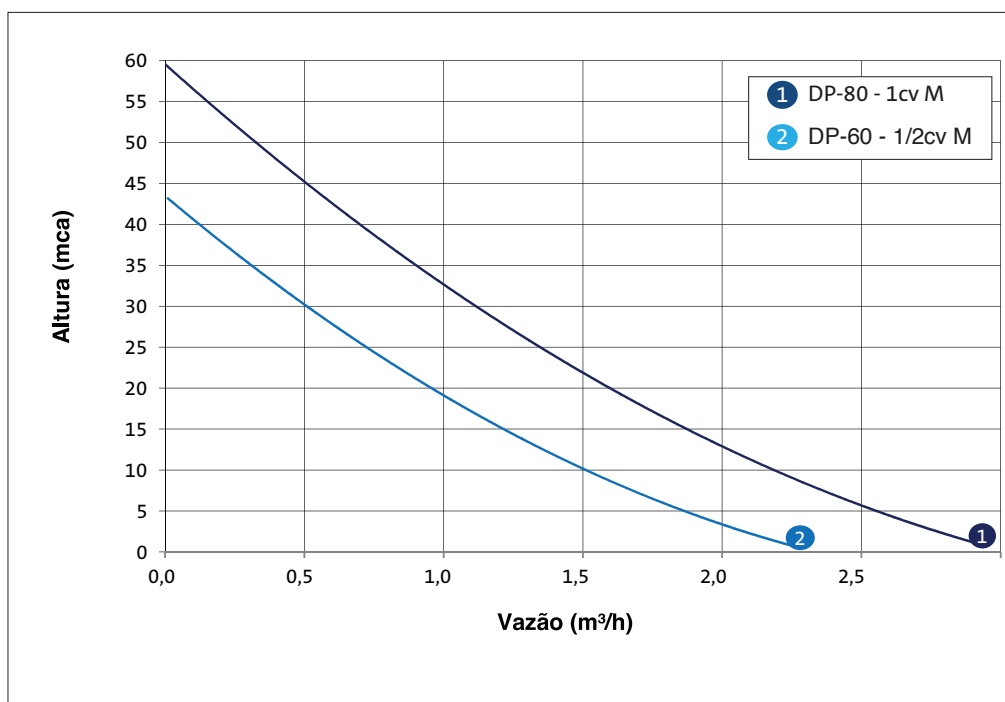


Tabela de Seleção

Modelo	Pot. (cv)	Sucção (bsp)	Elevação (bsp)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito														
					0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
					Vazão (m³/h)														
DP-60	1/2	1"		44	2,3	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3	0,1				
DP-80	1			60	2,9	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1