


TABELAS DE SELEÇÃO



Ultra® DC-4 / Ultra® DC-4 AL / Ultra® DC-4 Plus

MODELO	Pot. (cv)	Tubulação Sucção/ Elevação (bsp)	Diâmetro rotor (mm)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.												
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20			
Monofásico 127V ou 220V					Vazão (m³/h)												
Ultra® DC-4 / DC-4 AL	1/2	3/4"	99	19	7,43	7,04	6,59	6,07	5,44	4,63	3,52	2,02	0,57				
Ultra® DC-4 Plus (127/220V)	1/2	3/4"	110	21	8,25	7,73	7,15	6,51	5,78	4,94	3,99	2,93	1,81	0,72			

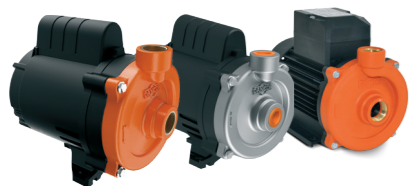

Ultra® DA-2 / Ultra® DA-2 Plus

MODELO	Pot. (cv)	Tubulação Sucção/ Elevação (bsp)	Diâmetro rotor (mm)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.												
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Monofásico 127V ou 220V					Vazão (m³/h)												
Ultra® DA-2	1/2	3/4"	99	27	4,85	4,66	4,46	4,23	3,97	3,65	3,26	2,75	2,10	1,42	0,87	0,45	0,12
Ultra® DA-2 Plus (127/220V)	1/2	3/4"	110	29	4,90	4,71	4,51	4,28	4,02	3,70	3,31	2,93	2,47	1,86	1,20	0,70	0,34



Ultra® DC-6

MODELO	Pot. (cv)	Tubulação Sucção/ Elevação (bsp)	Diâmetro rotor (mm)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.												
					12	14	16	18	20	22	24	26	28	30			
Monofásico 127V ou 220V					Vazão (m³/h)												
Ultra® DC-6	1	1"	130	32	5,6	5,3	4,9	4,4	4,0	3,5	2,9	2,3	1,6	0,7			



Ultra® DS-4 AL

MODELO	Pot. (cv)	Ø Tubulação Elevação (bsp)	ATM máxima (m)	Altura Manométrica Total em coluna de água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.													
				0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5			
Monofásico 127V ou 220V				Vazão (m³/h)													
Ultra® DS-4 AL	1/12	1"	6,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,9	3,6	3,2	2,7	2,2	1,5	0,8			



Ultra® DS-5

MODELO	Pot. (w)	Tubulação Sucção/ Elevação (bsp)	AMT máx. (m)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
Monofásico 127V ou 220V				Vazão (m³/h)										
Ultra® DS-5	400	1"-1 1/4"	9	8,47	7,47	6,29	4,94	3,56	2,29	1,22	0,31			



Ultra® DV 700 / 750 / 800 / 900

MODELO	Pot. (w)	Tubulação Sucção/ Elevação (bsp)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.											
			0	10	20	30	40	50	60	65	70			
Monofásico 127V ou 220V			Vazão (l/h)											
Ultra® DV 700	300	3/4"	2000	1500	1100	900	700	500	400	300				
Ultra® DV 750	340	3/4"	2400	1900	1000	800	660	550	450	400				
Ultra® DV 800	380	3/4"	2600	2100	1500	1200	1000	850	700	620	500			
Ultra® DV 900	450	1"	2400	1950	1460	1100	830	620	450	380	300			



Ultra® DV Solar

MODELO	Tensão (Vcc)	Potência (W)	Tubulação Elevação	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca). Não estão incluídas as perdas por atrito.											
				0	5	10	15	20	25	30	35	40			
Ultra® DV Solar	36	170	3/4"	8700	5200	3600	2750	2000	1500	1050	760	500			

Folder Linha ULTRA® - Março/2022 - PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE FOLDER - Imagens meramente ilustrativas.



ATENDIMENTO AO CLIENTE DANCOR

RJ (21) 3408-9264
CE (85) 3260-6100
SC (47) 3370-1217

Para maiores informações sobre estes e outros produtos, acesse nosso site:

www.dancor.com.br



BAIXE NOSSO APP GRATUITAMENTE



Linha
Ultra®

dancor.com.br /bombasdancor




Ultra® DC-4 / DC-4 AL DC-6 / DC-4 Plus

Bombas Centrífugas

Para captação de água de cisternas ou reservatórios até 8 metros.

- ▶ Voltagem 127V ou 220V • Monofásica
- ▶ Potência 1/2cv (Ultra® DC-4 e DC-4 AL) • 1cv (Ultra® DC-6)
- ▶ Protetor térmico contra sobrecarga
- ▶ Grau de proteção IP 21
- ▶ Carcaça em alumínio (Ultra® DC-4 AL)

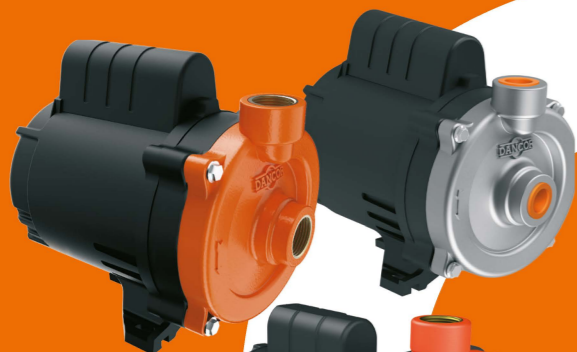

residencial



predial



agricultura

ULTRA® DC-4 PLUS

MOTOR IP44

- ▶ Mais durável
- ▶ Mais seguro
- ▶ Maior proteção
- ▶ Mais desempenho
- ▶ Bivolt 127/220V

GARANTIA
18
meses

Ultra® DA-2

Bombas Autoaspirantes

Ideal para redes de baixa pressão (rede hidráulica), poços tubulares e de ponteiros até 9 metros.

- ▶ Voltagem 127V ou 220V • Monofásica
- ▶ Potência 1/2cv
- ▶ Protetor térmico contra sobrecarga
- ▶ Grau de proteção IP 21



residencial



predial



agricultura

ULTRA® DA-2 PLUS

MOTOR IP44

- ▶ Mais durável
- ▶ Mais seguro
- ▶ Maior proteção
- ▶ Mais desempenho
- ▶ Bivolt 127/220V

GARANTIA
18
meses

Ultra® DS-5 / DS-4 AL

Bombas Submersíveis

Utilizar somente em água limpa. Drenagem de pequenos poços ou caixas de coleta de água pluvial e infiltrações. Pequenas irrigações de hortas ou jardins com utilização de águas pluviais

- ▶ Voltagem 127V ou 220V • Monofásica
- ▶ Com automático de nível (DS-4 AL opcional)
- ▶ Cabo elétrico de 10m / 5m
- ▶ Grau de proteção IPX8 / IP68
- ▶ Totalmente portátil
- ▶ Acompanha adaptador



residencial



predial



agricultura



- ▶ Baixo consumo
- ▶ 3mm de lâmina de água residual
- ▶ Funciona em qualquer posição
- ▶ Corpo em alumínio
- ▶ Dupla vedação de eixo

GARANTIA
18
meses


Ultra® DV / Solar

Bombas Submersas para Poços

- ▶ Parafusos em aço inox
- ▶ Versões com altura manométrica até 70 mca
- ▶ Voltagem 127V ou 220V • Monofásica
- ▶ Grau de proteção IP 68
- ▶ Ideais para bombeamento de água de poços tubulares a partir de 8", rios e cisternas

Modelos

- Ultra® DV 900
- Ultra® DV 800
- Ultra® DV 750
- Ultra® DV 700

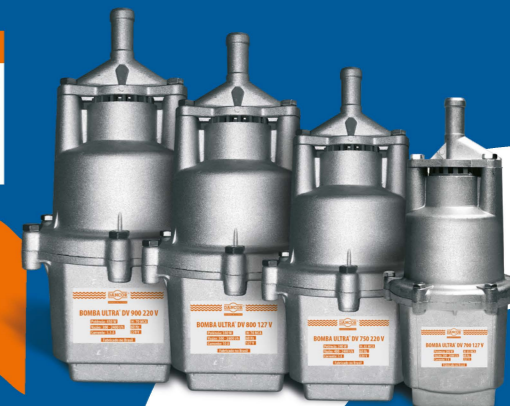

GARANTIA
2
anos



residencial



agricultura

GARANTIA
06
meses



O Ultra® DV Solar Driver, foi projetado para acionar a bomba usando energia solar convertida em energia elétrica por uma placa fotovoltaica.

Autonomia de utilização

Funciona mesmo em dias nublados e chuvosos

Vazão máxima de 8700 litros / dia