

Dimensional (mm)

Modelo	Pot. (cv)	Dimensional (mm)		
		A	B	C
2.5-DS-11	1/3	463	578	1041
2.5-DS-16	1/2	646	787	1433
2.5-DS-21	3/4	752	1001	1753



residencial



predial



agricultura

ATENDIMENTO AO CLIENTE DANCOR

RJ (21) 3408-9264 | CE (85) 3260-6100

SC (47) 3370-1217

Para maiores informações sobre estes e outros produtos, acesse nosso site:

www.dancor.com.br

BAIXE NOSSO APP GRATUITAMENTE



DANCOR®

A FORÇA DA ÁGUA

GARANTIA

12 meses



Bombas submersas para poços tubulares

Cabo elétrico de 20 metros

Troca garantida

Série

2.5-DS-11/16/21

BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS DE 2,5”

dancor.com.br   /bombasdancor

Tabela de seleção

Modelo	Estágios	Pot. (cv)	Elevação (bsp)	AMT MÁX. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de coluna de Água (mca) - Não estão incluídas as perdas por atrito														
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
2.5-DS-11	11	1/3	1"	43	2,7	2,5	2,2	1,9	1,6	1,1	0,6								
2.5-DS-16	16	1/2		63	2,8	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,4	1,2	0,8	0,4				
2.5-DS-21	21	3/4		82	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	0,9	0,6	0,2

Captação de água potável em poços profundos tubulares.

Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola.

Abastecimento de reservatórios.


Características:

- ▶ Bocal e intermediária em latão
- ▶ Carcaça e eixo em aço inox
- ▶ Impulsores e difusores em termoplástico de engenharia

Motor:

- ▶ Em aço inox
- ▶ Refrigerados a óleo atóxico
- ▶ Tensão única: Monofásico 127V ou 220V
- ▶ Grau de proteção: IP 68

2.5" Dancor Submersa - 2 Polos - 3500 RPM - 60Hz

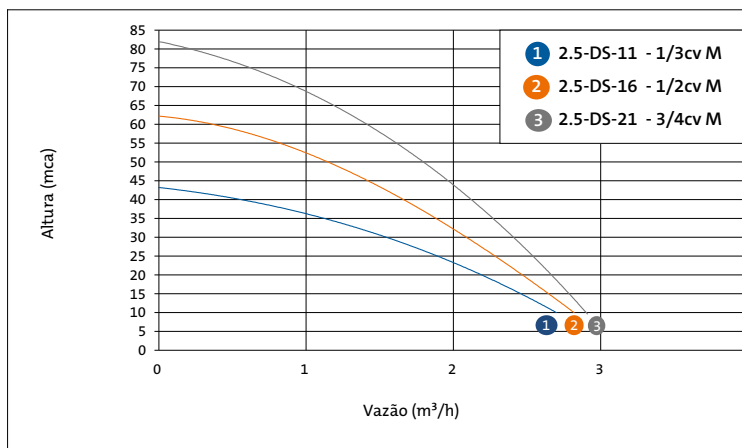

Caixa de Controle



- ▶ Responsável pela partida dos motores
- ▶ Em termoplástico
- ▶ Grau de proteção: IP44
- ▶ Capacitor permanente
- ▶ Relé de sobrecarga e interruptor