


## Dados Dimensionais (mm)

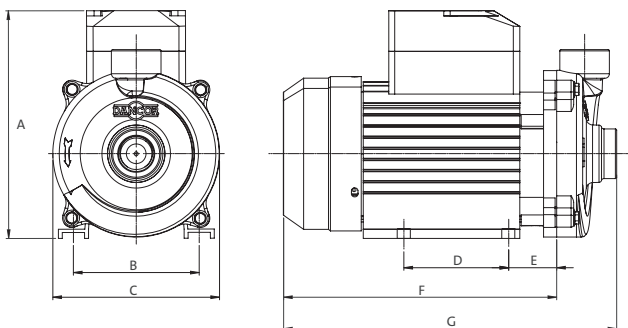

| Modelo           | CV  | Tubulação      | A   | B  | C   | D  | E    | F   | G   | PESO (kg) |
|------------------|-----|----------------|-----|----|-----|----|------|-----|-----|-----------|
|                  |     | Suc/Elev (bsp) |     |    |     |    |      |     |     |           |
| Ultra® DC-4 Plus | 1/2 | 3/4"           | 174 | 96 | 127 | 80 | 36,6 | 208 | 254 | 5,1       |

Ultra® DC-2 PLUS - Novembro/2021 - PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE FOLDER - Imagens meramente ilustrativas.

## Lançamento



agricultura



industrial



residencial



predial

# Ultra® DC-4 PLUS

## Bomba Centrífuga

Mais durável

Mais seguro

Mais desempenho

ATENDIMENTO AO CLIENTE DANCOR



RJ (21) 3408-9264 | CE (85) 3260-6100

SC (47) 3370-1217

Para maiores informações sobre estes e outros produtos, acesse:

[www.dancor.com.br](http://www.dancor.com.br)

BAIXE NOSSO APP GRATUITAMENTE



GARANTIA


18 meses

Motor bivolt 127/220V



# DANCOR®


BOMBAS & FILTROS

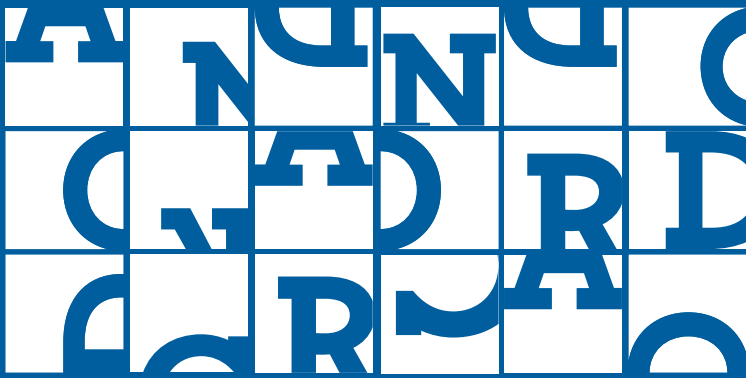

## Tabela de seleção

| Modelo                    | Pot. (cv) | Tubulação<br>Sucção/Elevação (bsp) | Diâmetro rotor (mm) | AMT máxima (mca) | Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca)<br>Não estão incluídas as perdas por atrito |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           |           |                                    |                     |                  | 2  | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   |
| Monofásico<br>127V / 220V |           |                                    |                     |                  | Vazão (m³/h)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ultra® DC-4 Plus          | 1/2       | 3/4"                               | 110                 | 21               | 8,25   | 7,73 | 7,15 | 6,51 | 5,78 | 4,94 | 3,99 | 2,93 | 1,81 | 0,72 |

## Curvas de Performance

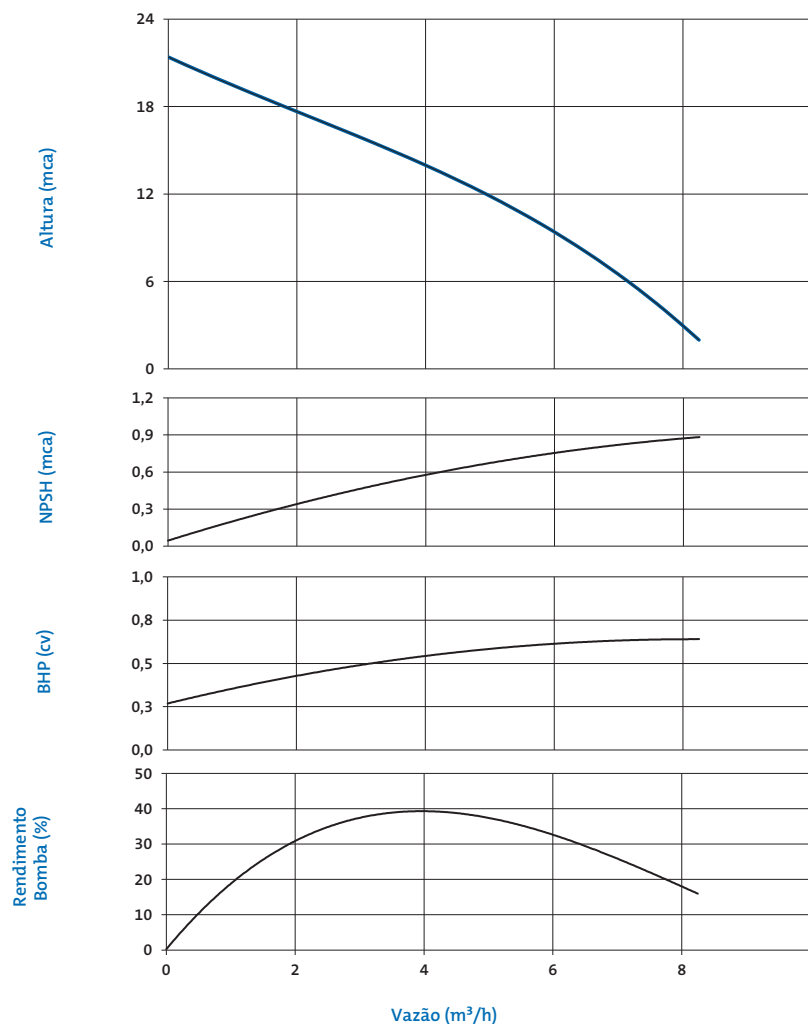

## Características

Norma - NEMA

Eixo em aço inox - Ø 12 mm

2 polos 3.500rpm - 60 Hz

Monofásico: 127/220V

Protetor térmico contra sobrecarga

Grau de Proteção: IP 44

Isolamento: Classe "F"

## Materiais Empregados

**CARCAÇA** - Em NYLON reforçado com fibra de vidro, não contaminam o líquido bombeado e resistem a determinados produtos químicos. (CONSULTAR NOSSO DEPT° DE VENDAS).

**ROTOR** - Do tipo fechado, injetado em termoplástico de engenharia (Noryl) reforçado com fibra de vidro.

**VEDAÇÃO DO EIXO** - Por selo mecânico 12mm tipo "04" - conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica.