

MOTOR

- »» Em aço inox
- »» Refrigerados a óleo atóxico
- »» Tensão única: Monofásico 110V ou 220V
- »» Grau de proteção: IP 68

CAIXA DE CONTROLE

- »» Responsável pela partida dos motores
- »» Em termoplástico
- »» Grau de proteção: IP44
- »» Capacitor permanente
- »» Relé de sobrecarga e interruptor

SÉRIE 2-SL-08 / 11 / 15 / 18 - Março/2021 - PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE FOLDER. Reservamos o direito de alterar, sem aviso prévio, as informações aqui contidas. Imagens meramente ilustrativas.

SÉRIE 2-SL-08 / 11 / 15 / 18


Bombas Submersas de 3" para Poços Profundos

Indicada para sistemas de abastecimento de água proveniente de poços tubulares com diâmetro de 3" (76,2mm)

Sistemas de irrigação para agricultura, paisagismo e jardins

Abastecimento de sistemas de combate a incêndio

Rebaixamento de lençóis freáticos

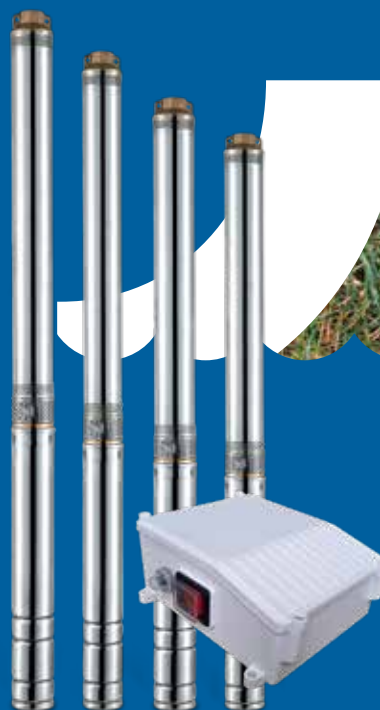

ATENDIMENTO AO CLIENTE DANCOR

RJ: (21) 3408-9264 CE: (85) 3260-6100

SP: (11) 5561-3364 SC: (47) 3370-1217

dancor.com.br   /bombasdancor

BAIXE NOSSO APP GRATUITAMENTE



GARANTIA

12 meses



