


Dados Dimensionais (mm)

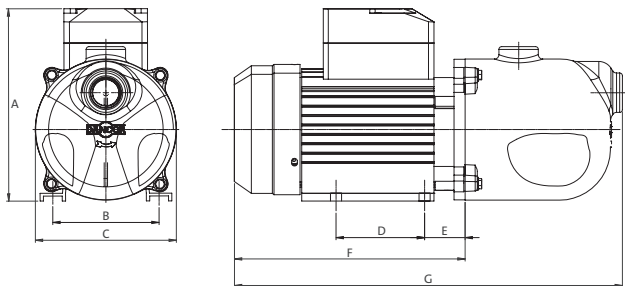

Modelo	CV	Tubulação	A	B	C	D	E	F	G	PESO (kg)
		Suc/Elev (bsp)								
Ultra® DA-2 Plus	1/2	3/4"	174	96	127	80	36,6	208	350	5,4

Ultra® DA-2 PLUS - Novembro/2021 - PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTA FOLHETA - Imagens meramente ilustrativas.

Lançamento



agricultura



industrial



residencial



predial

Ultra® DA-2 PLUS

Bomba Autoaspirante

Mais durável

Mais seguro

Mais desempenho

ATENDIMENTO AO CLIENTE DANCOR



RJ (21) 3408-9264 | CE (85) 3260-6100

SC (47) 3370-1217

Para maiores informações sobre estes e outros produtos, acesse:

www.dancor.com.br

BAIXE NOSSO APP GRATUITAMENTE



GARANTIA

18 meses

Motor bivolt 127/220V



BOMBAS & FILTROS


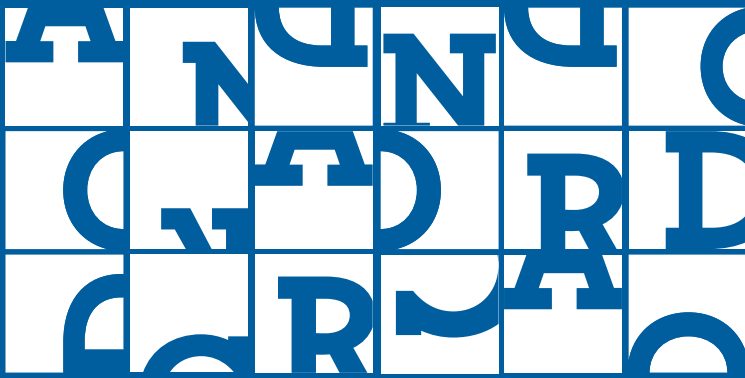


Tabela de seleção

Modelo	Pot. (cv)	Tubulação Sucção/Elevação (bsp)	Diâmetro rotor (mm)	AMT máxima (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito												
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Ultra® DA-2 Plus	1/2	3/4"	110	29	4,90	4,71	4,51	4,28	4,02	3,70	3,31	2,93	2,47	1,86	1,20	0,70	0,34

Curvas de Performance

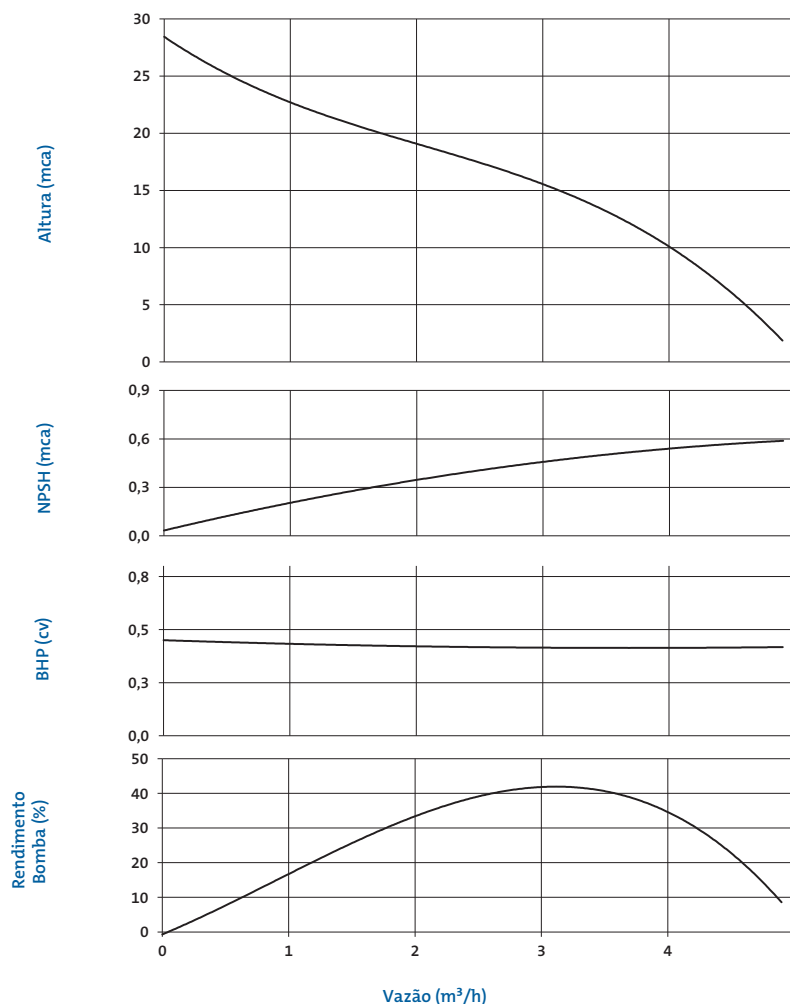

Características

Norma - NEMA
 Eixo em aço inox - Ø 12 mm
 2 polos 3.500rpm - 60 Hz
 Monofásico: 127/220V
 Protetor térmico contra sobrecarga
 Grau de Proteção: IP 44
 Isolamento: Classe "F"

Materiais Empregados

CARCAÇA - Em NYLON reforçado com fibra de vidro, não contaminam o líquido bombeado e resistem a determinados produtos químicos.
 (CONSULTAR NOSSO DEPT° DE VENDAS)

ROTOR - Do tipo fechado, injetado em termoplástico de engenharia (Noryl) reforçado com fibra de vidro.

VEDAÇÃO DO EIXO - Por selo mecânico 12mm tipo "04" - conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica.