

DANCOR®
Desde 1946



DFR - 2-22

Filtro para Piscina



O Filtro DFR 2-22 é ideal para piscinas de grande porte, de até 156.000 litros, oferecendo alta eficiência na filtragem e circulação da água. Equipado com sistema de dois filtros/tanques e bomba PF-22 de 1¹/2CV integrada, garante desempenho superior mesmo em aplicações que exigem **vazão elevada e operação contínua**.

Robusto e confiável, é indicado para piscinas de **alvenaria, vinil ou fibra**, inclusive em espaços com limitação de área, proporcionando praticidade e confiabilidade no uso diário.



Características Técnicas:

Dimensões do Filtro:

- Altura (cm): 94,9 cm
- Largura (cm): 86,3 cm

Sistema drenante e meio filtrante (areia sílica) **conforme normas da ABNT 10339**.

Taxa de Filtração: 880 m³/(m² x dia) – 1450 m³/(m² x dia)

Tanque em polietileno rotomoldado, com parafusos prisioneiros em **aço inoxidável**.

Componentes funcionais fabricados em **termoplástico de engenharia de alta resistência**.

Benefícios:

Válvula Seletora de 6 Vias com Manômetro

Funções: Filtrar, Pré-filtrar, Retrolavar, Drenar, Recircular e Testar.

Permite controlar todas as funções do filtro com facilidade, **visualizar a pressão de operação através do manômetro** e acompanhar o processo de retrolavagem, mantendo a água limpa e cristalina com pouco esforço. Basta girar a alavanca para selecionar a operação desejada.

Atenção: Ao mudar a função, a bomba deverá ser desligada.

Alta durabilidade e resistência à corrosão

Construído com materiais robustos, oferece longa vida útil mesmo exposto ao sol, à umidade e ao contato constante com produtos químicos. Reduz a necessidade de manutenções e evita desgastes prematuros.

Alta eficiência de filtração

Proporciona boa taxa de filtragem, reduzindo o número de ciclos necessários para garantir água limpa e cristalina com menor consumo de energia.

Instalação fácil

Projeto pensado para agilizar o processo de montagem: conexões acessíveis, manuseio intuitivo e facilidade na integração com sistemas hidráulicos de piscinas residenciais.

Peças de reposição disponíveis em todo o país

Peças originais Dancor com ampla disponibilidade, garantindo agilidade nas manutenções e continuidade do bom funcionamento do equipamento

Rede de assistência técnica em todo o Brasil

Atendimento especializado em diversas regiões do país, assegurando suporte confiável, ágil e com padrão de fábrica sempre que necessário.

Garantia de 18 meses direto da fábrica.

Diferenciais:

Bujão acoplado que facilita a drenagem e a troca de areia, evitando danos por manuseio incorreto e tornando a manutenção mais prática.

Acompanha **União soldável de fabricação própria Dancor**: proporciona facilidade na instalação e **economia**, pois dispensa a compra do acessório separadamente.

Conjunto completo com bomba integrada de 1½CV, diferencial em relação a filtros simples, oferecendo alta vazão ($\approx 19,6 \text{ m}^3/\text{h}$) e desempenho superior, pronto para uso em piscinas grandes.

Sistema de dois tanques em paralelo, permitindo maior volume de água filtrada e melhor circulação, garantindo água cristalina mais rapidamente em piscinas de até 156.800 litros.

Observações Técnicas:

O tratamento físico, realizado pelo filtro, é responsável por remover impurezas visíveis. Já o tratamento químico é indispensável para garantir o equilíbrio da água e eliminar microrganismos. A combinação dos dois é essencial para uma piscina segura e saudável.

Atenção à Granulometria da Areia - Para garantir o desempenho ideal do filtro, é fundamental utilizar areia com granulometria de 0,5 mm. Essa especificação é essencial para uma filtração eficiente, evitando a passagem de partículas e protegendo os componentes internos do equipamento.

Recomendação:

Usar a areia Dancor, que atende aos requisitos exatos de qualidade e granulometria recomendados para nossos filtros.

Benefícios do Vidro como

Elemento Filtrante:

- Filtração mais eficiente e sustentável.
- Utiliza até 15% menos material em comparação à areia sílica.
- Reduz o consumo de água e energia.

• Necessita até 20% menos retrolavagens em relação à areia sílica.

- Vida útil de até 10 anos (vs. até 2 anos da areia sílica).
- Menor demanda por recursos naturais.
- Redução nos custos de manutenção do sistema.

Compatibilidades e Aplicações Específicas:

Bomba integrada Dancor PF-22 - 1 1/2CV
110-127V/220-254V M e PF-22 - 1,5cv 220/380V T

Normas e Certificações:

Conformidade com a Norma NBR 10339: Produto testado e certificado, o que garante que o produto passou por testes rigorosos de qualidade, desempenho e segurança. Isso significa mais confiabilidade no funcionamento, menor risco de falhas e maior proteção para sua família ao utilizar a piscina.


Opcionais Disponíveis:

Elemento filtrante: areia sílica ou vidro reciclado.

Tabela de seleção

Para atender a necessidade de:	Com uma vazão de:	A melhor indicação é o filtro Dancor modelo:
De 147.000 até 156.000 litros	156.800 litros em 8 horas	DFR - 2-22
Com as seguintes bombas e voltagens:	Carga de areia (kg):	Carga de vidro (kg):
PF-22 - 1½cv 110-127V/220-254V M PF-22 - 1,5cv 220-380V T	280	238


Dimensionais

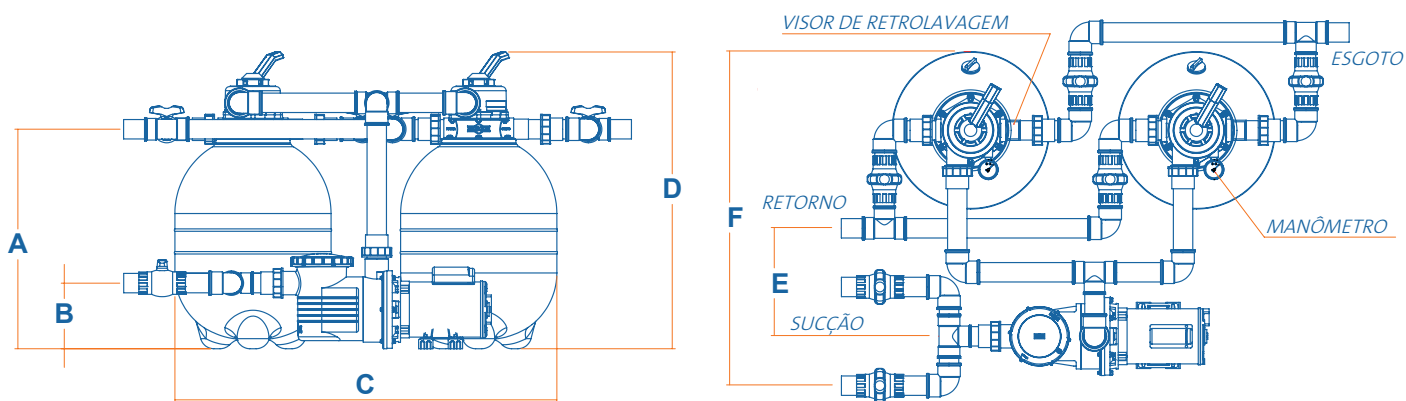

MODELO	DIMENSÕES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
DFR - 2-22*	748	190	1162	949	472	863


* Sistema de bateria com 02 tanques

Componentes

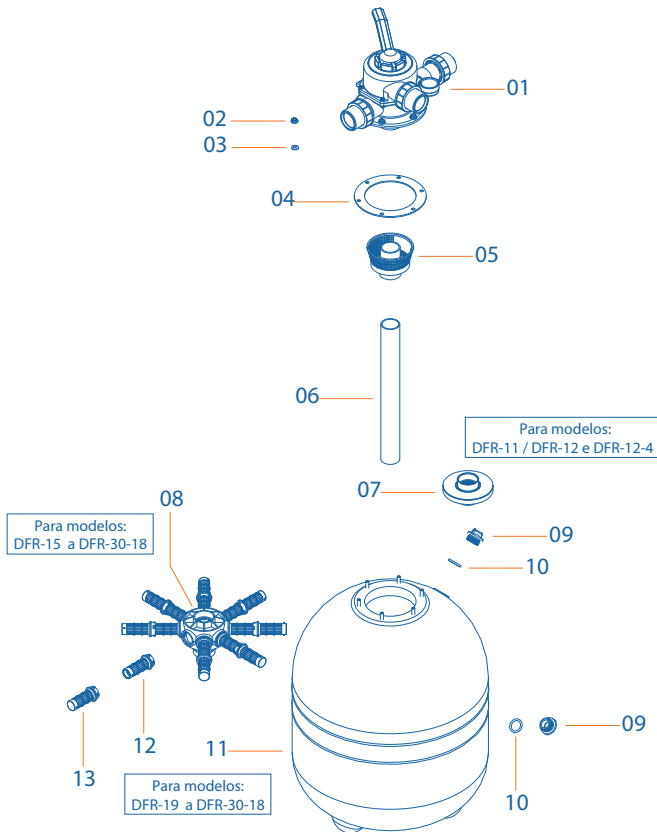

22	O`ring
23	Manômetro
24	Adaptador externo soldável
25	Porca da união
26	O`ring
27	Arruela
28	Mola
29	Seletor
30	Anel de vedação
31	Porca sextavada
32	Adaptador
33	Corpo da válvula
34	Visor de retrorlavagem
35	Estrangulador de vazão

Componentes - Descrição	
01	Válvula seletora completa
02	Porca sextavada
03	Arruela lisa
04	Guarnição
05	Cesto defletor
06	Tubo interno
07/08	Distribuidor
09	Bujão para filtro
10	O`ring
11	Tanque
12	Prolongador
13	Extensão
14	Carrinho para filtro
15	Kit para carrinho
16	Manípulo
17	Parafuso sextavado com flange
18	Arruela lisa
19	Parafuso Phillips
20	Arruela de deslizamento
21	Tampa da válvula

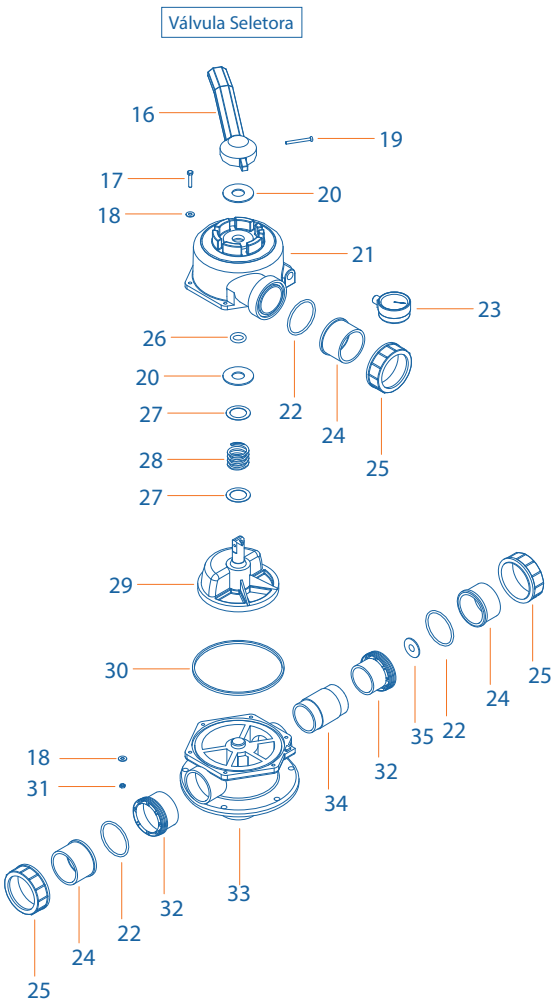



dancor.com.br   /bombasdancor

RJ (21) 3408-9264 | **CE** (85) 3260-6100
SC (47) 3370-1217